

НОВИЙ ФОРМАТ — НОВІ МОЖЛИВОСТІ



ПОДОВЖЕНА ЦЕГЛА

Про подовжену цеглу

Подовжена цегла (лонг-формат) по праву зайняла одне з основних місць у асортименті відомих виробників високоякісної кераміки. Дана цегла створює незвичайний візуальний ефект при будівництві, тому стає все більш важливим елементом архітектурного дизайну.

ТОВ «Керамейя» налагодила технологію виготовлення подовженої цегли і задекларувала її. Даний формат цегли відкриває простір для творчих рішень, дозволяє виконувати кладку зі зміщенням елементів на різну глибину, що дає цікаву гру світла і тіні протягом дня і надає об'єкту інтригуючу індивідуальність.

Подовжена цегла КлінКерам LF та КлінКерам LF 1/2 виготовляється у таких кольорах: білий (КлінКерам Жемчуг), жовтий (КлінКерам Янтар), сірий (КлінКерам Агат), коричневий (КлінКерам Онікс), червоний (КлінКерам Рубін), меланжевий флеш-випал (КлінКерам Магма).

Вся цегла відповідає вимогам нормативно-технічної документації, згідно ДСТУ, а також гармонізованим стандартам ЄС – EN 771-1:2011+ A1:20015.



Номенклатура

Параметри

«КлінКерам LF»

Розміри: довжина L 490 мм,
ширина B 90 мм,
товщина H 40 мм,

Вага – 3,05 кг

Порожність – 26%


Водопоглинання не більше 5%

Міцність на стиск не менше 350кгс/см²

Міцність на згин не менше 49кгс/см²

Морозостійкість 150 циклів

Longformat 490×90×40



«КлінКерам LF 1/2»

Розміри: довжина L 238 мм,
ширина B 90 мм,
товщина H 40 мм,

Вага – 1,5 кг

Порожність – 23%


Водопоглинання не більше 5%

Міцність на стиск не менше 350кгс/см²

Міцність на згин не менше 49кгс/см²

Морозостійкість 150 циклів

Longformat 238×90×40





ПОДОВЖЕНА ЦЕГЛА

Асортимент продукції

ТОВ «Керамейя» обрала на даний час найбільш популярний розмір подовженої цегли із існуючих базових чотирьох стандартів і виготовляє цеглу лонг-формату за розміром: 490х90х40 мм і 238х90х40 мм. Модернізована виробнича лінія дозволяє виробляти цеглу під замовлення й інших розмірів при погодженні даного питання з виробництвом.


Існуючий подовжений розмір цегли, різноманітна колористика, схеми перев'язки та використання заповнювачів для швів різного кольору надають можливість створювати безліч дизайнерських рішень при будівництві об'єкту. Чудова тонка цегла може надати фасаду дійсно неповторний вражаючий стиль.

Рекомендована ширина швів при кладці цегли – 20 мм.

Шви повинні бути повністю заповнені розчином.

Кількість цегли на 1 м² при використанні КлінКерам LF – 52 шт., при КлінКерам LF 1/2» – 104 шт.

Схеми перев'язки

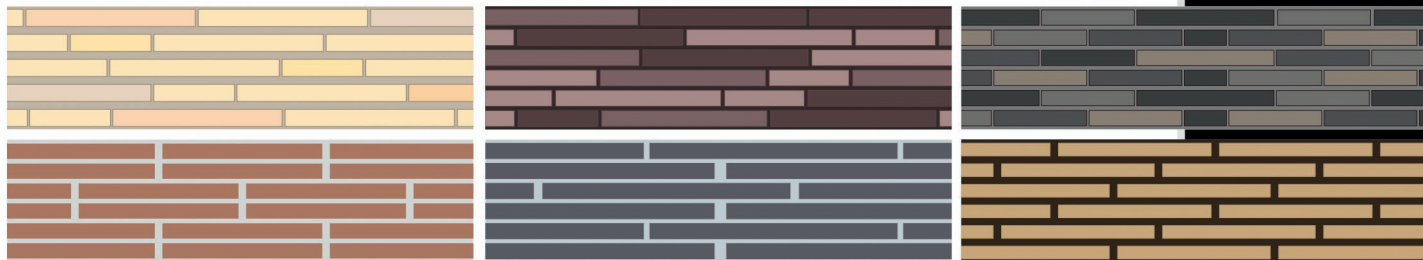

Рекомендації для використання

| Інформація для транспортування | Клінкерна цегла «КлінКерам LF» | Клінкерна цегла «КлінКерам LF 1/2» |
|--|--------------------------------|------------------------------------|
| Розміри, мм | 490x90x40 | 238x90x40 |
| Вага, кг | 3,05 | 1,5 |
| Кількість цегли на піддоні, шт | 464 | 924 |
| Орієнтовна вага піддону з цеглою бруто, кг | 1440 | 1411 |







ТОВ «Керамейя»

Вул. Погранична, 47, м. Суми, Україна, 40012
Тел.: +38(0542) 68 35 72

E-mail: office@kerameya.com.ua
www.kerameya.com.ua